


> AXR8

Exzellente Lösungsmittel und Temperaturbeständigkeit
 Exzellente Abrieb und Kratzfestigkeit
 Exzellente Druckqualität

AXR®8 ist ein Hochleistungsharzfarbband. Es ist für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an mechanische Widerstandsfähigkeit, Temperatur und/oder Lösungsmittelbeständigkeit bestimmt. Es ist mit Etikettenmaterialien, die ebenfalls für diese anspruchsvollen Anwendungen gedacht sind, kompatibel.

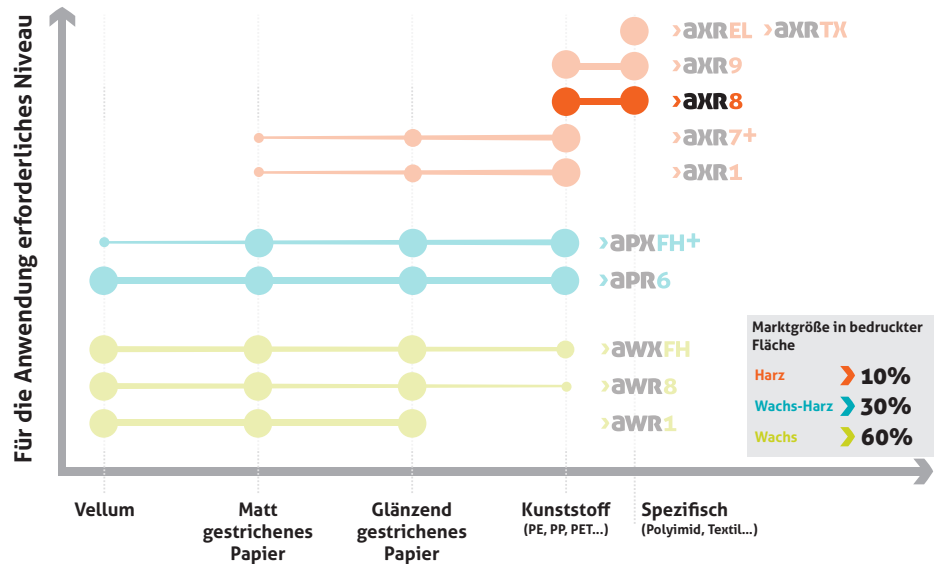


Druckmedien

kunststoffe	specific
PP ●●●	Polyimide ●●●
PE ●●●	Acrylate ●●●
PET ●●●	

Druckereinstellungen


geschwindigkeit

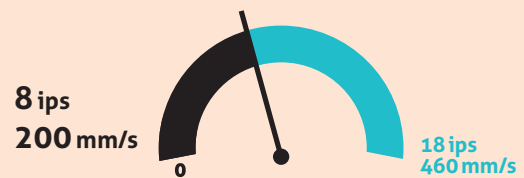

energie



Druckbeständigkeit

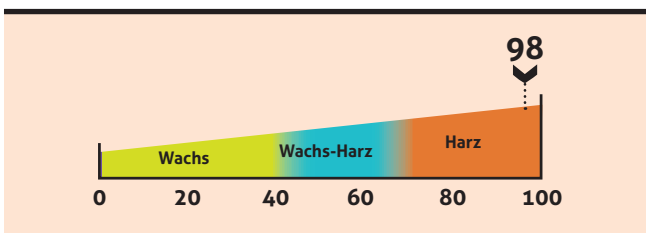

Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65

Ihre Farbbanddetails

Farbe: ●


Länge (m):

Breite (mm):

Artikelnummer

Ihr Vertriebspartner:

Kontakt:



AXR8

Anwendungsbereiche



Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode	95	A _a Kleine Buchstaben 95
0°Barcode	100	2D Barcode 98
		Logos 95
		Schwärze 1,6 ODR* <small>*Optical Density by Reflection, measured using a densitometer.</small>
beständigkeiten		
Temperatur	250°C / 482°F 300°C / 572°F	Licht/Blauwollskala >7
Wasser/Eintauchen	100	Reibung 95
		Lösungsmittel 90
Rubtester: 939g, keine Druckverschlechterung nach ... Zyklen: IPA: 200 Ethanol: 80 Benzin E: 80 Benzin SP 98: 10 Motoröl: 250 Bremsflüssigkeit: 10		

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Harz
Schmelzpunkt:	85°C/185°F
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0.2
Farbbanddicke	< 9 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.

inkanto Produktvorteile



› **Garantie**
inkanto Produkte haben eine lebenslange Garantie gegen alle Herstellungsfehler und unter normalen Anwendungsbedingungen auftretende Defekte.



› **Qualitätsverpflichtung**
Einfacher Kontakt zu den Leistungsmerkmalen Ihres Produkts: finden Sie das Konformitätszertifikat Ihres Artikels durch einen Flashcode auf der Verpackung.



› **Eindeutig identifizierbare Produkte**
Die verschiedenen Produktfamilien sind durch Farbcodes gekennzeichnet. Etiketten markieren wichtige Produktinformationen.



› **Ihr Produkt wird mit einem Reinigungstuch geliefert**
Für die Pflege des Druckkopfes Ihres Druckers und die Verlängerung seiner Lebensdauer.



› **Verpackung**
Einheitliche Verpackungseinheiten in Abhängigkeit von den Abmessungen.

Zertifizierte und anerkannte Produktion



Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltzertifizierungen:
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 50001



Responsible Care:
Initiative des Weltchemieverbands „International Council of Chemical Associations“ für kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt.



Global Compact:
UN-Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung hinsichtlich ethischer und umweltbezogener Werte.